




KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

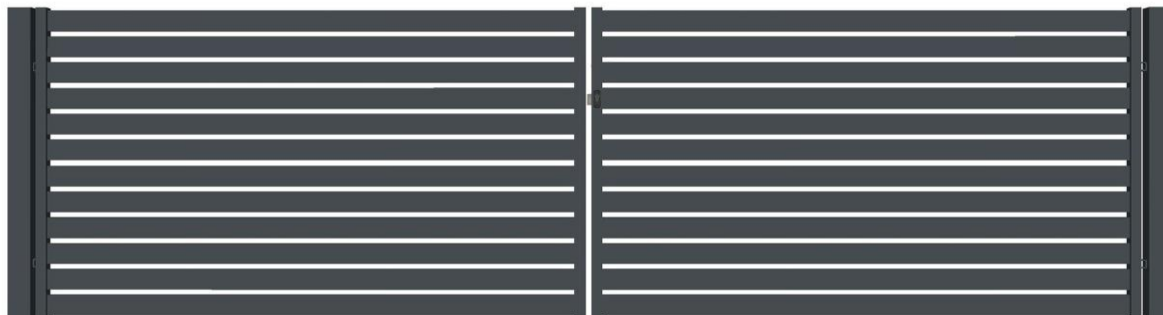

Nazwa handlowa: **BRAMA DWUSKRZYDŁOWA**
TYP – PALISADA

Technologia wykonania:

- brama wykonana z profili ocynkowanych galwanicznie polakierowana proszkowo
- profil poziomy 80/20 w odstępnie 20 mm
- profil ramowy 60/40 z wypalonymi laserem otworami
- słupy 100/100/3
- zawias M20

Wyposażenie:

Słupy, zawiasy, zamek na wkładkę, rygiel, stoper – ogranicznik do bramy

Wymiary:

Szerokość z przedziału 3500 – 5000 mm

Wysokość z przedziału 1200 – 2000 mm

Normy:

Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 3834-4

Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą PN-EN 12944 (M) (C3)