


KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

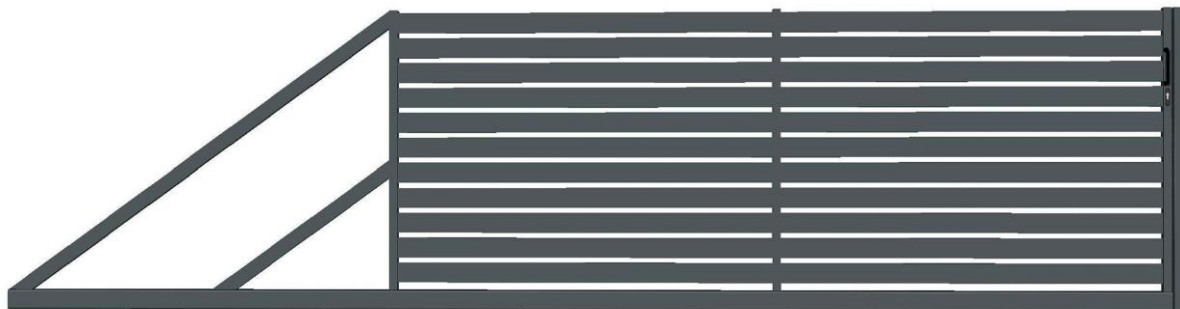

Nazwa handlowa: **BRAMA PRZESUWNA TYP – PALISADA**

Technologia wykonania:

- brama wykonana z profili ocynkowanych galwanicznie polakierowana proszkowo
- profil poziomy 80/20 w odstępnie 20 mm
- profil ramowy 60/40 z wypalonymi laserem otworami
- szyna jezdna dolna 80/80/4
- szyna pionująca 40/40/40/2
- słupy 100/100/3

Wyposażenie:

Wózki jezdne, gniazda najazdu, rolka prowadząca, rolka pionująca, słupy

Wymiary:

Szerokość z przedziału 3500 – 8000 mm

Wysokość z przedziału 1200 – 2000 mm

Normy:

Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą PN-EN ISO 3834-4

Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą PN-EN 12944 (M) (C3)